

Compatible



OFIX VP


ANALYSEUR CONNECTÉ PH / ORP / T°C
À INSTALLER SUR LA CANALISATION

L'ANALYSEUR QUI S'OCCUPE AUSSI DU TRAITEMENT



ANALYSE COMPLÈTE DE L'EAU

Ofix VP analyse en temps réel **les éléments essentiels de votre eau** pour vous garantir une **tranquillité totale**. Gardez un œil sur le pH, le RedOx et la température de l'eau pour pouvoir **ajuster votre traitement à tout moment**.



APPLICATION INTUITIVE

En un **coup d'œil** sur votre application Vigipool, visualisez **les mesures essentielles de votre piscine** (pH, RedOx, T°C) et **adaptez intelligemment votre traitement de l'eau**. L'application vous permet d'accéder à l'historique des données et également de piloter le traitement automatiquement.



COMPACT ET UNIVERSEL

L'analyseur Ofix VP s'installe **directement sur la canalisation en diamètre 50 mm** de votre local technique. Avec **une seule découpe** de 20 cm, installez un analyseur complet de traitement de l'eau, sans vous soucier de la compatibilité avec votre couverture de piscine.



UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE

En associant Ofix VP à des **pompes doseuses Daisy VP**, votre analyseur devient un **réel appareil de traitement automatique de l'eau**. Pilotez ainsi une régulation pH automatique ainsi qu'un doseur / régulateur de chlore.


Référence	Modèle
PF10J070	Ofix VP

RANGÉZ VOS BANDELETTES DE TEST ET PROFITEZ DE LA PISCINE

Finis les tests sur bandelettes toutes les semaines au bord de la piscine qui vous font perdre du temps de baignade.

Avec l'Ofix VP, visualisez à tout moment dans l'application Vigipool la température, le pH et le RedOx de l'eau.

Adaptez ainsi votre traitement au plus juste et évitez les surdosages de chlore et de correcteur pH ; des économies garanties durant toute la saison !

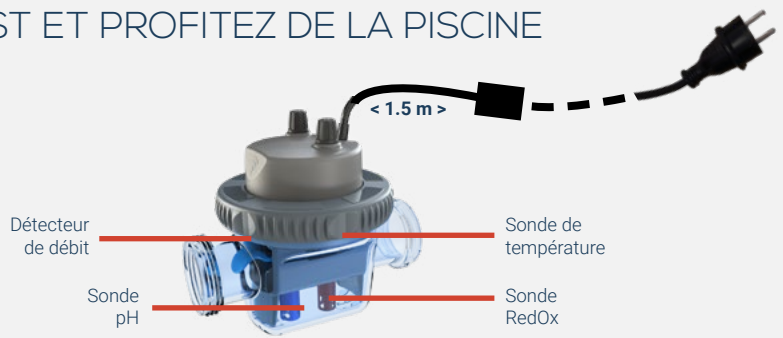

PASSEZ D'UN ANALYSEUR À UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ

Associez des pompes doseuses Daisy VP à votre analyseur connecté et transformez votre installation de supervision en système complet de traitement de l'eau.

CONNEXION SANS FIL :

Les deux pompes doseuses, connectées sans fil à votre Ofix VP, utilisent les informations mesurées par l'analyseur pour leur fonctionnement.

De plus, deux emplacements sont prévues pour les injecteurs directement dans l'Ofix VP, pas de travaux à faire sur la canalisation ! Une installation simplifiée.



LE LOCAL TECHNIQUE DANS VOTRE TÉLÉPHONE


Vigipool, c'est votre nouvelle application smartphone qui permet d'avoir toujours avec vous le local technique dans la poche. Dans cette application, centralisez les appareils du local technique et pilotez vos appareils connectés au Wifi de la maison partout dans le monde.

Vigipool vous permet d'accéder aux différentes mesures de votre Ofix VP et d'avoir un accès en temps réel à votre local technique.

Visualisez ainsi les mesures en cours, les conseils d'utilisation et paramétrez vos appareils de régulation pH et RedOx dans l'application Vigipool.

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE :

Pour une installation encore plus complète, ajoutez des appareils compatibles Vigipool dans votre local technique et voyez dans votre application s'ajouter de nouvelles fonctionnalités (pilotage de la filtration, pilotage des projecteurs LED, etc.)

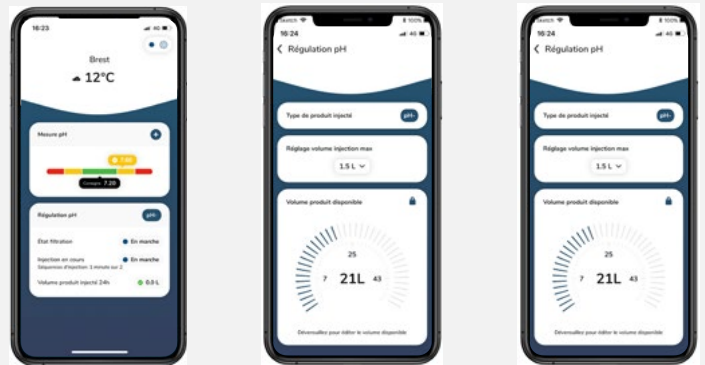

L'analyseur Ofix VP s'installe directement dans le local technique, sur la canalisation au diamètre 50 mm, avec des vrais bénéfices à l'utilisation :



Référence	Modèle	Alim.	Matériel fourni	Mesure pH	Mesure RedOx	Emplacements injecteurs	Volume bassin max.	Connexion	Dimensions analyseur	Installation
PF10J070	Ofix VP	230V AC	Ofix VP pré-équipé des sondes pH, RedOx et T°C. Kit d'étalonnage et transfo. d'alimentation.	5 à 10 +/- 0.1	200 - 900 mV +/- 20mV	1 injecteur pH 1 injecteur chlore	150 m³	Wifi (local et à distance) / Bluetooth®	185 x 120 x 50 mm	Ø50 mm

Options automatization du traitement							
Référence	Modèle	Alim.	Volume d'injection max	Débit max. pompe	Volume bassin max.	Connexion	Dimensions coffret
PF10J053	Daisy VP pH	230V AC	18 litres / jour Réglable	1.5 l/h	150 m³	Wifi à Ofix VP	130 x 115 x 35 mm
PF10J054	Daisy VP Ox						

