Une couverture hydro achetée, c'est une vie tranquille offerte




SIMPLE | FIABLE | ÉCOLOGIQUE





____ Couverture HYDRO™inside / *Immergée*

Simple, fiable et écologique

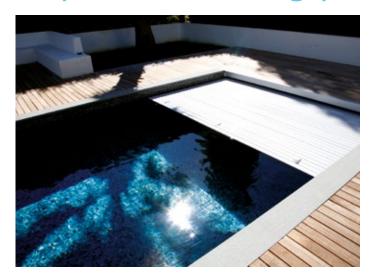



Composition:

Mécanique complète Hydro inside comprenant le moteur à eau, l'axe aluminium Ø 192 mm, les flasques supports d'axe en Inox 316 L avec fixations, kit vannes sur support inox, coffret de commande avec contacteur à clef mural, fins de courses électroniques, liaisons précâblées système plug&play étanche IP 68 en longueur standard de 7m (rallonges 5 et 10m sur commande).

Caillebotis: pour une finition impeccable. Au choix: bois exotique, pin classe IV, PVC (blanc, sable, gris).

Cloison de séparation : pour bassin existant.

La cloison empêche les enfants, de pénétrer dans la zone d'enroulement. Sa réalisation est quidée par la Norme.

Au choix : blanc, sable ou gris.

LES PRODUITS



- > Mécanisme hydraulique totalement silencieux
- > Système discret, esthétique et design
- › Ultra simple à utiliser
- › Aucune connexion électrique
- > L'assurance d'utiliser un produit éprouvé et révolutionnaire
- > Utilisation d'une énergie renouvelable
- > Aucun travaux de gros œuvre

____ Couverture HYDRO™inside / *Hors-sol*

Simple, esthétique et silencieuse









Composition:

Mécanique complète Hydro inside comprenant le moteur à eau, l'axe aluminium Ø 192 mm, 2 plots supports Inox 304 L et couvre plots en polypropylène blancs, kit vannes, coffret de commande avec contacteur à clef et fins de courses électroniques.

Plot Support 3 coloris au choix



Blanc





Gris foncé

LES PRODUITS



- > Mécanisme hydraulique totalement silencieux
- > Esthétique des supports hors sol
- › Ultra simple à utiliser
- > Facilité et rapidité d'installation et de maintenance
- L'assurance d'utiliser un produit éprouvé et révolutionnaire
- › Utilisation d'une énergie renouvelable

HYDRO™inside / Garantie à vie*



La couverture «Hydro Inside» fabriquée par Maytronics bénéficie d'une conception ingénieuse permettant de proposer une garantie à vie* sur le moteur à eau afin d'apporter une entière satisfaction produit à son utilisateur final.

Pour un fonctionnement optimal, le moteur Hydro nécessite une pression d'eau comprise entre 3 et 6 bars et un débit d'eau comprise entre 15 et 20 litres/mn

SIMPLE

La couverture automatique **Aqualife HYDRO** inside fonctionne à l'eau sans aucun branchement électrique.

Un simple tuyau relie le moteur au réseau domestique. La pression de l'eau procure la puissance nécessaire pour activer l'enrouleur.

FIABLE

Le moteur pour **couvertures horssol ou immergées** est robuste et totalement silencieux. Il est réalisé en matériaux composites et plastiques : aucun risque de corrosion, de panne électrique et de sensibilité aux orages.

ÉCOLOGIQUE

Un environnement respecté avec l'utilisation d'une énergie renouvelable. Pas de gaspillage : l'eau utilisée pour actionner le moteur retourne à la piscine et participe à l'appoint d'eau hebdomadaire.

*Conditions d'application de la garantie

- Applicable au moteur Hydro exclusivement, à l'exclusion de tout autre composant
- Réservé aux installateurs aqualife
- · Limité au premier acquéreur

- Sous réserve d'installation conforme aux instructions fournies
- Sous réserve du respect des conditions normales d'utilisation
- Montage, démontage et frais annexes à la charge du client
- Conditionnée à l'utilisation de 100% de composants d'origine du fabricant



Poutrelles

Les poutrelles servent à soutenir les caillebotis recouvrant la fosse d'enroulement de la couverture.

LES PRODUITS

- > Esthétique, parfaite intégration au bassin
- > Large choix de coloris





Caillebotis

Touche finale de votre piscine, le caillebotis permet d'obturer la fosse d'enroulement de la couverture.

LES **(1)** PRODUITS

- > Surface Anti dérapante
- > Excellent rapport poids/rigidité





Cloisons de spération

La cloison assure une séparation efficace et normalisée entre le mécanisme d'enroulement et les baigneurs.

LES **PRODUITS**

- > Esthétique et économique
- > Installation rapide, idéale pour piscine existante







5 choix de coloris

Le tablier, composé de lames et de bouchons, est l'élément esthétique de la couverture. Sa forme, sa finition et sa couleur sont déterminants pour sa parfaite intégration dans l'environnement de la piscine.



LES PRODUITS

- > Traitement anti-tâches et anti-UV
- > Résistance aux chocs
- > Conformité norme NF P90-308
- > Esthétique
- > Etanchéité garantie 3 ans




Formes & Finitions


► Roman

Formes





Finitions







Ailettes découpées : rapport qualité / prix

Lames siliconées :



- > Précision de l'exécution sur mesures
- › Adaptation à toute forme spéciale

Attaches EASY clip



Easy clip allie esthétique et sécurité. Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le revêtement de la piscine et de la couleur du tablier. Les attaches doivent être en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin.



Blanc

Rectangle





LES PRODUITS

- > Esthétique, discret
- > Ergonomique : réversible droite-gauche
- > Facilité d'utilisation
- > Sangles lavables
- Matériaux anti-corrosion

Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Aqualife by Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d'utilisation : toutes saisons. Temps de manœuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes. Manœuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l'effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Aqualife un plan du bassin avec un relevé rigoureux des cotes prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur du bassin afin que l'espace entre l'intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. Garanties : l'ensemble des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 2 ans. Les lames PVC et les sangles de sécurité sont garanties 3 ans. Le moteur à eau est garanti à vie, conditions d'application voir au dos. Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.



Maytronics France - ZI ATHELIA II 34 Avenue des Tamaris - 13704 LA CIOTAT CEDEX Tél. : 04 42 98 14 90 - Fax : 04 42 08 64 46 www.maytronics.fr contact@maytronics.fr

Votre revendeur